


高传递紧包护套应变感测光缆

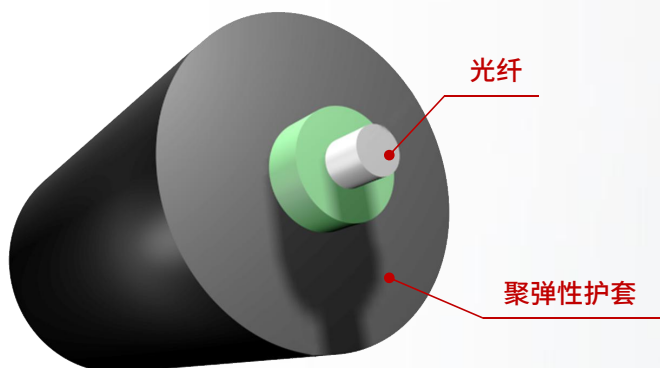

产品描述

紧包护套传感光缆通过聚氨酯弹性体、HY料等高包裹性材料封装保护，不仅强度和表面摩阻力得到了提高，可方便于刻槽植入，而且整体刚度得到了大幅下降，与松散体耦合性好，可直接埋入土中对土体变形进行监测。

产品特点

- 富有弹性，极为柔软，易与监测物协调变形
- 聚氨酯护套具有良好的耐磨性
- 外包涂层具有优良的防腐、绝缘、耐低温性能
- 直径细，便于结构开槽埋入

产品应用

混凝土结构体表面应变监测，模型试验体变形测量，埋入土中对土体变形进行监测

产品参数

光纤类型	纤芯数量	涂覆类型	直径 (mm)	光缆重量 (kg/km)
SMG.652b	1/1	聚脲亚胺弹性护套/HY	0.9-1.5/2.0-4.0	1.0/0.8/1.2

武汉吴衡科技有限公司

电话: 027-87960878 邮箱: sales@mega-sense.com 网址: www.mega-sense.com

地址: 湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)

产品技术规格如有变更，恕不另行通知，如有疑问，请与我司联系。

